

Steca Tarom

4545, 4545-48

La nouvelle version du Steca Tarom définit de nouvelles normes dans cette classe de puissance. Un écran graphique informe l'utilisateur de toutes les informations importantes de l'installation, et permet la configuration et l'ajustement du régulateur aux exigences spécifiques de chaque installation.

Les nombreuses fonctionnalités très utiles de ce régulateur permettent à l'utilisateur d'adapter le régulateur aux données spécifiques de son système. L'amélioration considérable du dispositif de détermination de l'état de charge permet une régulation optimale du système et la protection des batteries. Le régulateur de charge Steca Tarom constitue la référence pour les systèmes d'une puissance allant jusqu'à 2 700 Wc sur trois niveaux de tension (12 V, 24 V, 48 V).

Caractéristiques du produit

- Régulateur hybride
- Détermination de l'état de charge par le Steca AtonIC (SOC)
- Sélection automatique de tension
- Régulation MLI
- Technologie de charge à plusieurs niveaux
- Déconnexion de consommateurs en fonction du système SOC
- Reconnexion automatique du consommateur
- Compensation de température
- Mise à la terre positive ou négative à l'une des bornes
- Horloge en temps réel (date, heure)
- Enregistreur de données de pointe innovant avec compteur d'énergie
- Fonction éclairage nocturne et fonction aurore
- Quatre minuteries librement programmables avec fonction d'affichage du jour de la semaine
- Auto-test
- Charge d'entretien mensuelle
- Deux contacts auxiliaires configurables

Fonctions de protection électroniques

- Protection contre les surcharges
- Protection contre les décharges profondes
- Protection contre une polarité inversée des panneaux solaires et de la batterie
- Fusible électronique automatique
- Protection contre les courts-circuits des consommateurs et des panneaux solaires
- Protection contre les surtensions sur l'entrée du panneau solaire
- Protection contre circuit ouvert sans batterie
- Protection contre courant inverse pendant la nuit
- Protection contre surtempérature et surcharge
- Déconnexion de consommateurs en cas de surtension de la batterie

Affichages

- Écran LCD à texte
 - ~ pour les paramètres de service, les messages de dysfonctionnement, l'auto-test

Commande

- Commande à navigation par menu simple
- Programmation par touches
- Interruption manuelle du consommateur

Interfaces

- Steca open UART

Options

- Sonde de température externe
- Contact d'alarme

Certificats

- Conforme aux normes européennes (CE)
- Fabriqué en Allemagne
- Développé en Allemagne
- Fabriqué selon les normes ISO 9001 et ISO 14001



ADVANCED

NOUVELLE GÉNÉRATION



L'enregistreur de données intégré enregistre toutes les informations importantes de l'installation. L'interface Steca open UART permet de lire les données du régulateur en temps réel. Un capteur de température externe peut être installé en option. Deux contacts de commutation supplémentaires peuvent être librement configurés comme minuterie, fonction éclairage nocturne, fonction de démarrage des générateurs, ou pour la gestion du surplus.

45 A

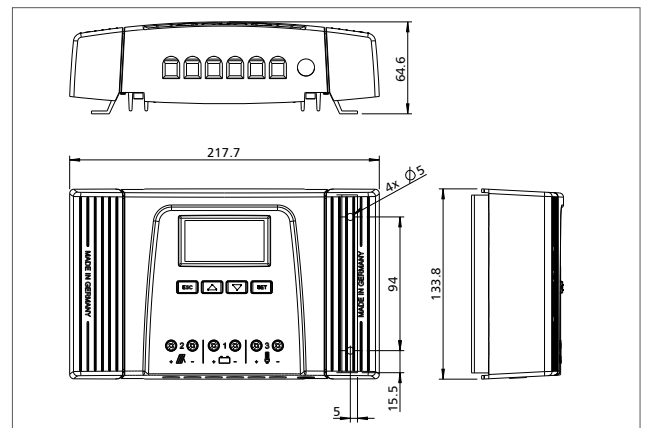

	4545	4545-48	
Caractérisation des performances de fonctionnement			
Tension de système	12 V (24 V)	12 / 24 / 48 V	
Consommation propre	30 mA		
Côté entrée DC			
Tension à vide du panneau photovoltaïque	< 60 V	< 100 V	
Courant du panneau	45 A		
Côté sortie DC			
Courant du consommateur*	45 A		
programmable	Point de référence de réenclenchement (SOC / LVR)	> 50 % / 12,5 V (25 V)	> 50 % / 50 V
	Protection contre la décharge profonde (SOC / LVD)	< 30 % / 11,7 V (23,4 V)	< 30 % / 46,8 V
Côté batterie			
Tension finale de charge	14,1 V (28,2 V)	56,4 V	
Tension de charge rapide	14,4 V (28,8 V)	57,6 V	
Charge d'égalisation	15 V (30 V)	60 V	
Réglage du type d'accumulateur	liquide (réglable via menu)		
Conditions de fonctionnement			
Température ambiante	-10 °C ... +60 °C		
Installation et construction			
Borne de raccordement (à fils fins / à un fil)	25 mm ² / 35 mm ² - AWG 4 / 2		
Degré de protection	IP 31		
Dimensions (X x Y x Z)	218 x 134 x 65 mm		
Poids	800 g		

Données techniques à 25 °C / 77 °F

*Ne pas raccorder les onduleurs à la sortie de charge



Steca PA TS-5
Sonde de température externe



Steca PA CAB2 Tarcom
Câble de données

Domaine d'utilisation :



Écran LCD graphique pour une utilisation facile

Tous les états du système sont affichés de façon auto-explicative à travers des symboles sur l'écran graphique multifonction. Ainsi, il est facile de retracer le flux énergétique. Le menu intuitif en plusieurs langues permet de modifier tous les paramètres du système.


Douze ans d'enregistrement de données

Steca Tarom est équipé d'un enregistreur de données révolutionnaire de pointe, qui stocke les données du panneau et de la charge pendant douze ans. La courbe des 18 dernières heures peut être représentée graphiquement. Les totaux journaliers, mensuels et annuels sont calculés automatiquement, ce qui fournit un excellent aperçu de l'utilisation du système.

Sortie de charge

Grâce à la sortie de charge de 45 A, Steca Tarom offre une variété d'options de programmation : protection contre les décharges profondes, commutateur de charge manuel, fonction crépuscule, fonction éclairage nocturne et fonction aurore automatiques, tout comme une minuterie, une fonction générateur et une fonction de gestion du surplus. Ces différentes fonctions peuvent pratiquement toutes être combinées les unes aux autres et peuvent en outre être programmées de façon indépendante pour la sortie de charge et les deux contacts auxiliaires.

- **Protection contre les décharges profondes** : la protection contre les décharges profondes protège automatiquement la batterie contre les décharges profondes nocives. Tous les seuils de tension peuvent être librement configurés via le menu, soit en fonction de l'état de charge actuel de la batterie, également appelé « state of charge » (SOC), ou en fonction de la tension de la batterie.
- **Commutateur de charge manuel** : Steca Tarom est équipé d'un commutateur de charge manuel. Ainsi, la charge peut être activée et désactivée facilement et en toute sécurité via le menu. Des commutateurs externes supplémentaires ne sont donc plus nécessaires.
- **Fonction crépuscule, éclairage nocturne et aurore automatiques** : le régulateur de charge permet la configuration de trois différentes fonctions automatiques de minuterie : crépuscule, éclairage nocturne et aurore. Toutes les principales valeurs de temps et de délai peuvent ainsi être réglées. Lorsque la fonction crépuscule est activée, la charge est automatiquement activée au coucher du soleil. L'intervalle de temps au terme duquel la charge peut à nouveau être désactivée peut être réglé individuellement. Avec la fonction éclairage nocturne, l'utilisateur définit l'intervalle de temps au terme duquel la charge est activée après le coucher du soleil et désactivée à nouveau avant le lever du soleil. Lorsque la fonction aurore est activée, la charge est automatiquement activée pendant la nuit, et automatiquement désactivée au lever du soleil.

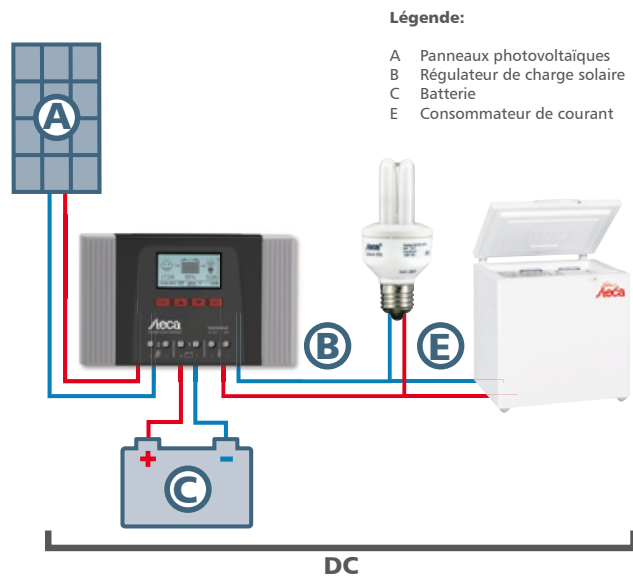

- **Quatre minuteries librement programmables avec fonction jour de la semaine** : les quatre minuteries librement programmables peuvent être réglées individuellement en fonction du jour de la semaine, de l'heure de début et de fin. La fonction jour de la semaine permet d'utiliser chaque minuterie pour un ou plusieurs jours de la semaine. Quatre minuteries peuvent être réglées pour chaque contact auxiliaire. Douze minuteries maximum sont ainsi disponibles avec la sortie de charge.
- **Fonction générateur** : grâce à la fonction générateur, Steca Tarom peut, en fonction du SOC ou de la tension de la batterie, démarrer automatiquement un générateur lorsque la batterie est déchargée et le désactiver à nouveau lorsque la batterie est pleine. La fonction de gestion du surplus permet d'activer automatiquement une charge supplémentaire lorsque la batterie est pleine. Cette fonction est à nouveau désactivée lorsque le système solaire ne présente plus de surplus. Cela permet de garantir l'utilisation de la totalité de l'énergie disponible.

Bornes de raccordement pratiques et facilement accessibles

La zone des bornes de raccordement exceptionnellement grande est conçue pour des câbles d'une épaisseur pouvant aller jusqu'à 35 mm². La pose et la fixation des câbles sont facilitées par des bornes de raccordement sophistiquées. Au lieu de vis ou de boulons fins, Steca Tarom dispose de toute une plate-forme qui s'élève vers le haut comme pièce de liaison. Cela garantit une connexion fiable entre les câbles et le régulateur de charge. L'installation est simplifiée par la grande taille et la fonction supplémentaire des bornes.

